

Vollhartmetall - Spiralbohrer Typ 600


nach DIN 338
aus feinkörnigem Wolframkarbid höchster Qualität



MERKMALE:

Hartmetall: Ultra - Feinstkorn
Schaft: zylindrisch; HA
Schneidrichtung: rechts
Drallwinkel: ca. 30°

Solid carbide drill right-hand DIN 338

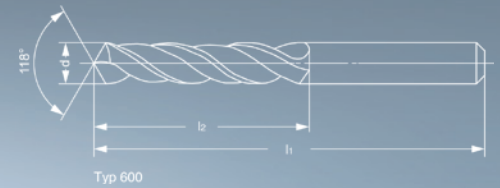

| Art. - Nummer | Ø h6 l ₂ l ₁ |
|---------------|------------------------------------|
| 600 005 | 0,5 x 6 x (22) |
| 600 006 | 0,6 x 7 x (24) |
| 600 007 | 0,7 x 9 x 28 |
| 600 008 | 0,8 x 10 x 30 |
| 600 009 | 0,9 x 11 x 32 |
| 600 010 | 1,0 x 12 x 34 |
| 600 011 | 1,1 x 14 x 36 |
| 600 012 | 1,2 x 16 x 38 |
| 600 013 | 1,3 x 16 x 38 |
| 600 014 | 1,4 x 18 x 40 |
| 600 015 | 1,5 x 18 x 40 |
| 600 016 | 1,6 x 20 x 43 |
| 600 017 | 1,7 x 20 x 43 |
| 600 018 | 1,8 x 22 x 46 |
| 600 019 | 1,9 x 22 x 46 |
| 600 020 | 2,0 x 24 x 49 |
| 600 021 | 2,1 x 24 x 49 |
| 600 022 | 2,2 x 27 x 53 |
| 600 023 | 2,3 x 27 x 53 |
| 600 024 | 2,4 x 30 x 57 |
| 600 025 | 2,5 x 30 x 57 |
| 600 026 | 2,6 x 30 x 57 |
| 600 027 | 2,7 x 33 x 61 |
| 600 028 | 2,8 x 33 x 61 |
| 600 029 | 2,9 x 33 x 61 |
| 600 030 | 3,0 x 33 x 61 |
| 600 031 | 3,1 x 36 x 65 |
| 600 032 | 3,2 x 36 x 65 |
| 600 033 | 3,3 x 36 x 65 |
| 600 034 | 3,4 x 39 x 70 |

| Art. - Nummer | Ø h6 l ₂ l ₁ |
|---------------|------------------------------------|
| 600 035 | 3,5 x 39 x 70 |
| 600 036 | 3,6 x 39 x 70 |
| 600 037 | 3,7 x 39 x 70 |
| 600 038 | 3,8 x 43 x 75 |
| 600 039 | 3,9 x 43 x 75 |
| 600 040 | 4,0 x 43 x 75 |
| 600 041 | 4,1 x 43 x 75 |
| 600 042 | 4,2 x 43 x 75 |
| 600 043 | 4,3 x 47 x 80 |
| 600 044 | 4,4 x 47 x 80 |
| 600 045 | 4,5 x 47 x 80 |
| 600 046 | 4,6 x 47 x 80 |
| 600 047 | 4,7 x 47 x 80 |
| 600 048 | 4,8 x 52 x 86 |
| 600 049 | 4,9 x 52 x 86 |
| 600 050 | 5,0 x 52 x 86 |
| 600 051 | 5,1 x 52 x 86 |
| 600 052 | 5,2 x 52 x 86 |
| 600 053 | 5,3 x 52 x 86 |
| 600 054 | 5,4 x 57 x 93 |
| 600 055 | 5,5 x 57 x 93 |
| 600 056 | 5,6 x 57 x 93 |
| 600 057 | 5,7 x 57 x 93 |
| 600 058 | 5,8 x 57 x 93 |
| 600 059 | 5,9 x 57 x 93 |
| 600 060 | 6,0 x 57 x 93 |

Größere Durchmesser auf Anfrage!

- Sonderausführung auf Anfrage
- Typ 600 in 5/100 Abstufungen (z.B. Ø 2,65 mm) an Lager
- Beschichtung kurzfristig möglich

- Special tools by request
- Typ 600 in 5/100 steppings (e.g. Ø 2,65 mm) in stock
- Coating at short notice available